

Pozostałe maszyny, jakie oferujemy

Do zabezpieczania drewna:

- Autoklawy
- Vac-vac
- Wanny do impregnacji
-

Do przerobu drewna:

- Prasy
- Piły



Stavelse Metaalbouw

Kallestraat 25

B-8691 Beveren a/d Ijzer

BELGIUM

www.stavelse.be

info@stavelse.be



PRASA PCO

Techniki przecierania

Prasy

Techniki impregnacji




Stavelse Metaalbouw n.v.




De Pauw International

Gwałtowny ruch we wszystkich kierunkach !

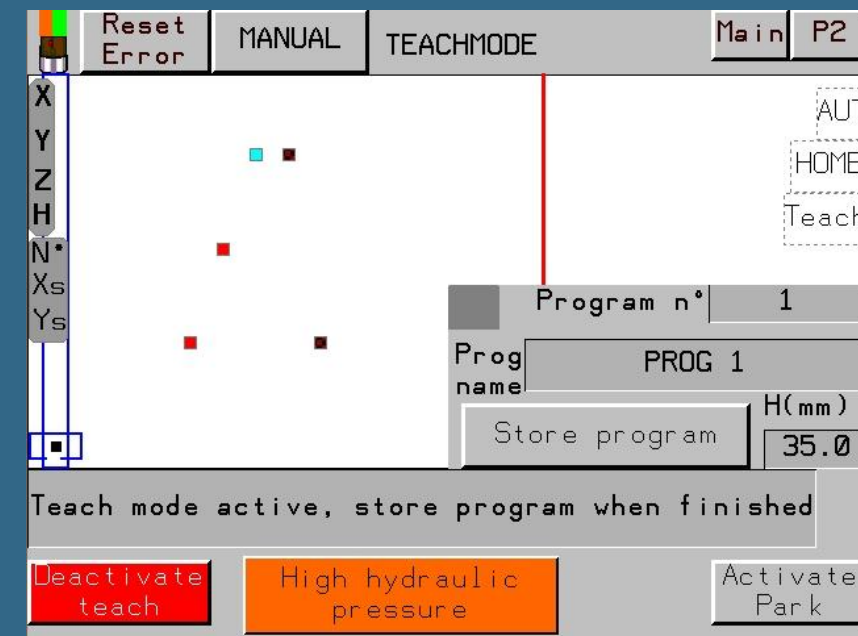

Prasa Stavelse PCO jest naszą perłą w koronie! Jej potężna płyta umożliwia montaż nawet największych sekcji elementów drewnianych i bije wszystkich konkurentów w zakresie wydajności.

Ta prasa może produkować zarówno małe jak i duże kratownice. Gładkie przesuwanie możliwe jest dzięki zastosowaniu osi napędzanych silnikiem.

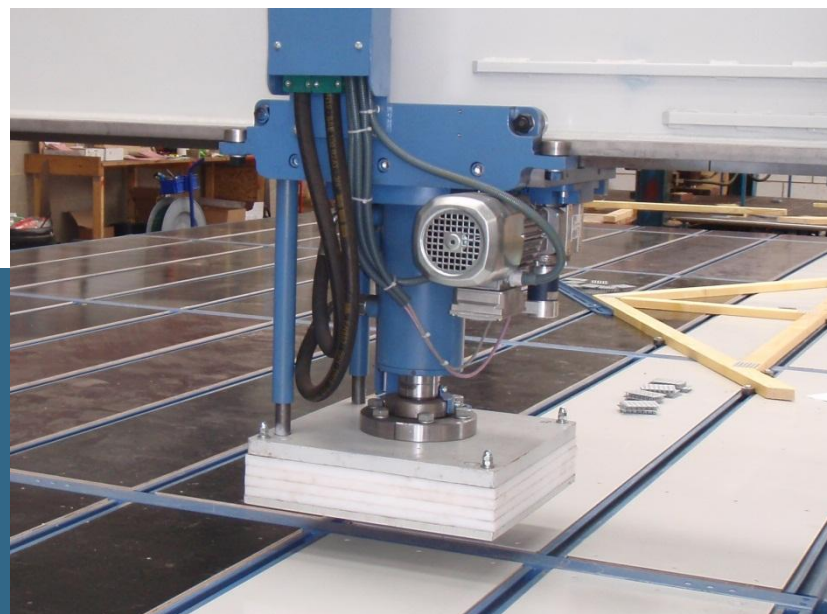

Prasa PCO wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologii CNC i może być sterowana ręcznie lub z "touch and go".

W razie potrzeby oferujemy również możliwość zaprogramowania dodatkowych punktów.

Prasa PCO może być łatwo podłączona do Internetu. To pozwala nam na łączność z urządzeniem, aby przeczytać programy klienta i pomóc mu w szybki i efektywny sposób z naszego biura.







Prasa Stavelse PCO jest wyposażona w najnowsze technologie. Jej silniki, systemy częstotliwości oraz ekran dotykowy sprawiają, że jest liderem w swojej kategorii.

Dzięki naszej elastyczności jesteśmy w stanie zaoferować różne opcje, takie jak system wyrzutnika rolkowego (wzdłuż lub w poprzek stołu), który zapewnia szybkie i sprawne odprowadzanie kratownicy.



Bramka jest solidną, stabilną konstrukcją, zamontowaną na kółkach z łożyskami. Daje to w rezultacie wyjątkowo silną i szybką prasę.

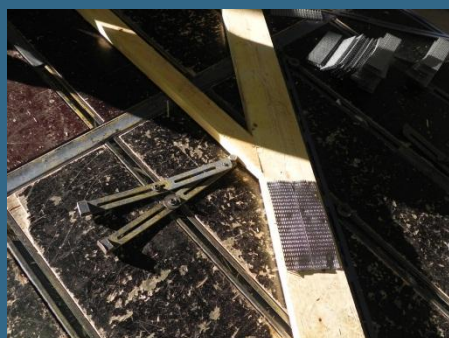

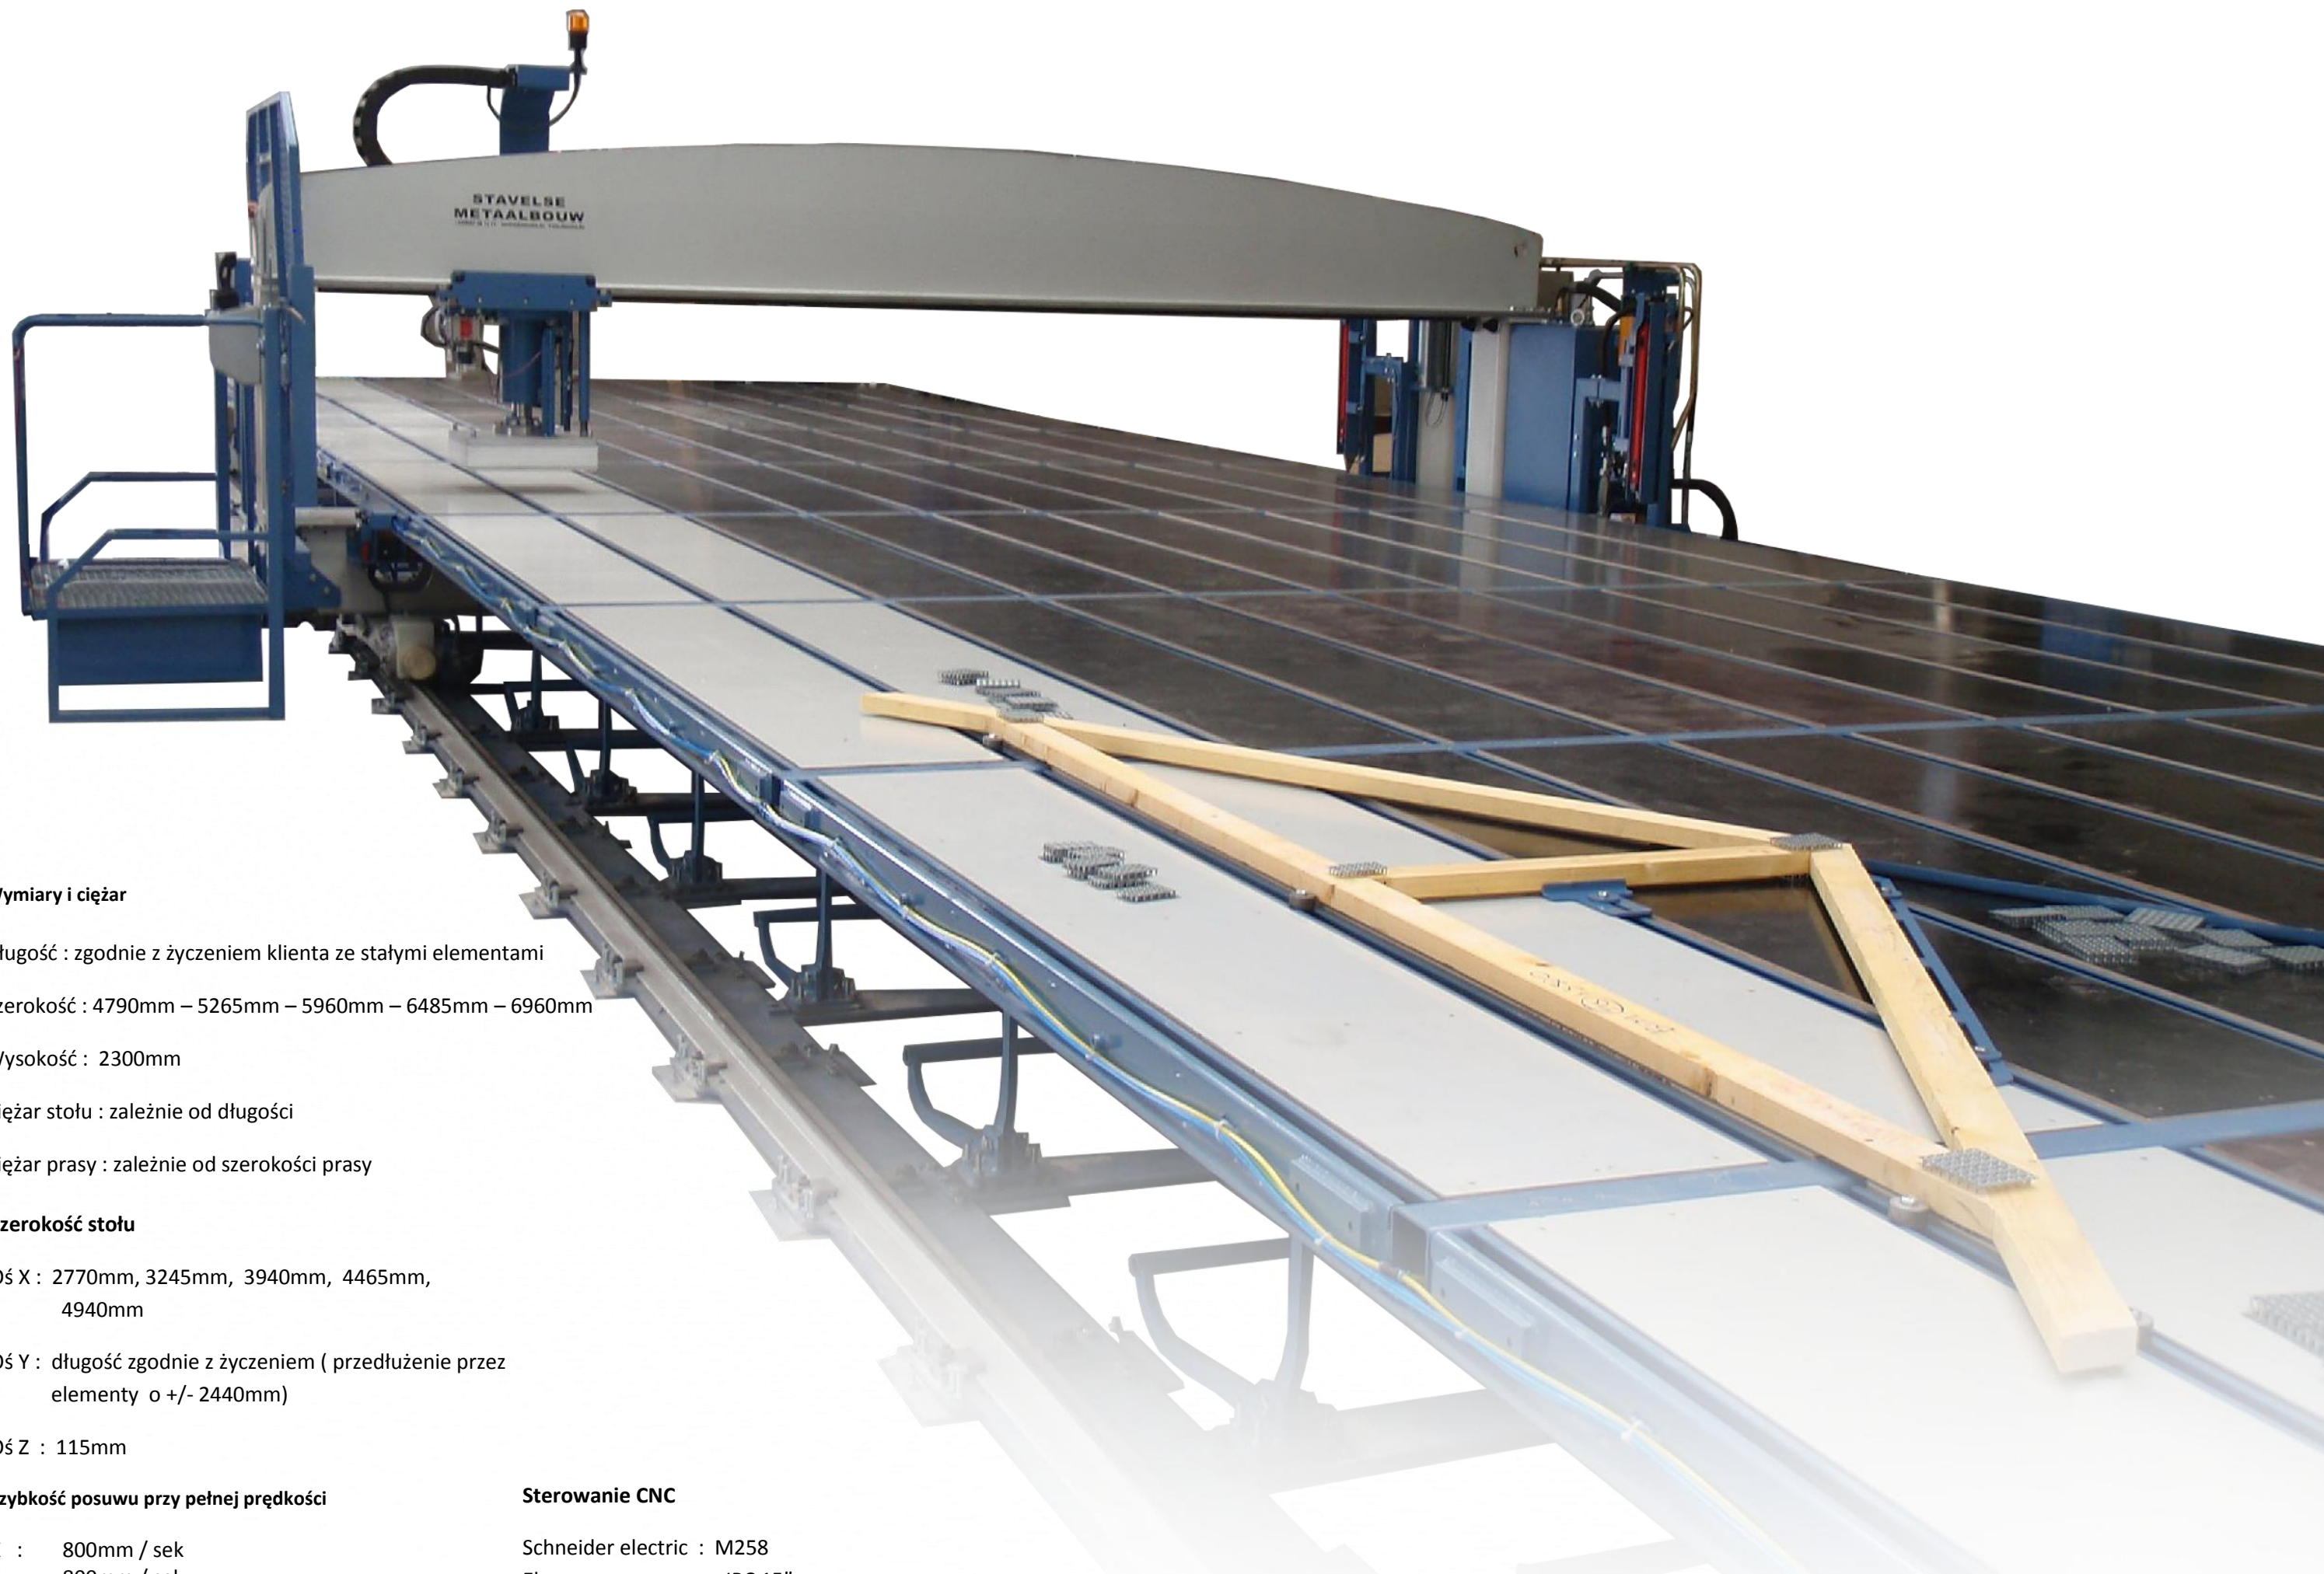

Wymiary i ciężar

Długość : zgodnie z życzeniem klienta ze stałymi elementami

Szerokość : 4790mm – 5265mm – 5960mm – 6485mm – 6960mm

Wysokość : 2300mm

Ciężar stołu : zależnie od długości

Ciężar prasy : zależnie od szerokości prasy

Szerokość stołu

Oś X : 2770mm, 3245mm, 3940mm, 4465mm,
4940mm

Oś Y : długość zgodnie z życzeniem (przedłużenie przez
elementy o +/- 2440mm)

Oś Z : 115mm

Szybkość posuwu przy pełnej prędkości

X : 800mm / sek

Y : 800mm / sek

Sterowanie CNC

Schneider electric : M258

Ekran : IPC 15"